

CANA 500

GRAND SIZE



PMMA amphora, complete with classic base made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Base provided with E27 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, protection rating IP65.

Anfora in polimetilmetacrilato (PMMA) completo di base classica realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Base fornita con portalampada E27 e predisposta per il fissaggio del frangiluce. Classe di isolamento II, grado di protezione IP65.



C50.B50.E27FC1



CANA 500 - COMPONENTS

IP65



Classic **AMPHORA** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only. Available in clear, opal or smoked colour.

***ANFORA** in stile classico in polimetilmetacrilato (PMMA), resistente all'ingiallimento ed ai raggi UV, realizzato in un unico pezzo. Disponibile nei colori trasparente, bianco o fumé.*

Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

***FRANGILUCE** in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).*

BASE, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support and of a cover provided with E27 lampholder. A rubber gasket assures the protection of the electrical accessories seat against external agents.

***BASE** realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Composta da un supporto e da un coperchio in cui si trova l'alloggiamento per il portalampada E27 (incluso). Una guarnizione in gomma garantisce la protezione dell'alloggiamento degli accessori elettrici dagli agenti esterni.*

CANA 500

C50.B50 *



Dimensions and weight

Height: 690 mm
Diameter: 400 mm
Junction to support: diameter 60 mm
Weight: 3,4 Kg
Area exposed to wind pressure:
CxS = m² 0,122

Moulded colours:

Black White

Painted colours:

Antique green Antique bronze

Diffuser PMMA:

Clear Opal

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC1 closed
Upward position



E27-E40

*ADD. SUFFIX




Amphora complete with classic base and **E27** or **E40** lampholder.

suitable lamps: CFL-LED SON-HQI max 100W	E27 Lampholder only	.E27
	E40 Lampholder only	.E40

* ADD THE ABOVE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

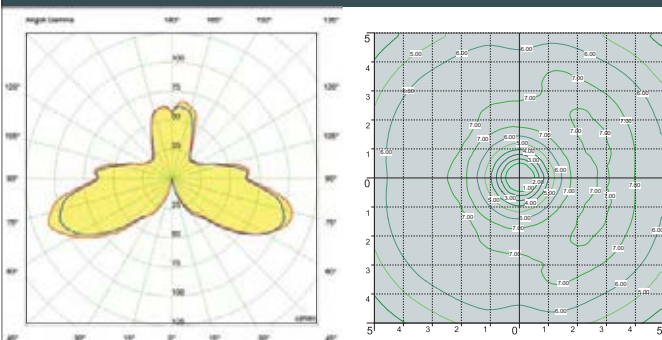

CANA 500 clear SON 70W (with louvre).

POST height 3,5mt
10 x 10mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

COMPANY
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BOLLARD
BULKHEAD
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
LAMPS
REFERENCES

KARMEL 3500-4000/CANA 500

GRAND SIZE



C50.234.M21



C50.171



C50.234



MADE IN ITALY



LOT/CANA 500
C50.113

Pcs 1
Kg 4,3
mc 0,200

400
930
Ø 190

ADAM/CANA 500
C50.171

Pcs 1
Kg 4,9
mc 0,187

635
800

KARMEL 3500 ADAM/CANA 500 2L	KARMEL 4000 ADAM/CANA 500 2L
C50.234.M20	C50.237.M20
1300	
Pcs 1 Kg 38,1 mc 0,446	Pcs 1 Kg 40,6 mc 0,468

4790
4290

KARMEL 3500/ CANA 500	KARMEL 4000/ CANA 500
C50.234	C50.237
Pcs 1 Kg 31,4 mc 0,320	Pcs 1 Kg 33,9 mc 0,371

400
4170
Ø 275

KARMEL 3500 ADAM/CANA 500 2+1	KARMEL 4000 ADAM/CANA 500 2+1
C50.234.M21	C50.237.M21
Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,522	Pcs 1 Kg 44 mc 0,647

1300
4850
4350
Ø 275

KARMEL 3500 ADAM/CANA 500 3L	KARMEL 4000 ADAM/CANA 500 3L
C50.234.M30	C50.237.M30
1270	
Pcs 1 Kg 42,9 mc 0,579	Pcs 1 Kg 45,4 mc 0,584

4790
4290

KARMEL 3500 ADAM/CANA 500 3+1	KARMEL 4000 ADAM/CANA 500 3+1
C50.234.M31	C50.237.M31
1270	
Pcs 1 Kg 46,3 mc 0,638	Pcs 1 Kg 48,8 mc 0,681

4850
4350
Ø 275

COMPANY
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BOLLARD
BULKHEAD
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
LAMPS
REFERENCES

COMPANY
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BOLLARD
BULKHEAD
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
LAMPS
REFERENCES

GIONA 4000/CANA 500

GRAND SIZE



MADE IN ITALY



GIONA 4000/CANA 500
C50.221

Pcs 1
Kg 58,4
mc 0,780

4670

400

GIONA 4000 ADAM/CANA 500 3L
C50.221.M30

Pcs 1
Kg 69,9
mc 0,854

1270

4790

400

3

ERMON.R/CANA 500
C50.195 resin

400

1610

400

Ø 275

Pcs 1
Kg 9,4
mc 0,175

GIONA 4000 ADAM/CANA 500 2L
C50.221.M20

1300

4790

2

Pcs 1
Kg 64,9
mc 0,699

GIONA 4000 ADAM/CANA 500 2+1
C50.221.M21

1300

4850

2+1

Pcs 1
Kg 68,3
mc 0,745

GIONA 4000 ADAM/CANA 500 3+1
C50.221.M31

1270

4850

3+1

Pcs 1
Kg 73,3
mc 0,954