

GINO 500 E27


GRAND SIZE


Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Provided with aluminum reflector to optimize the light distribution. Base equipped with E27 or E40 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, Protection rating IP55.

Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Base con portalampada E27 o E40 predisposta per il fissaggio del frangiluce. Idoneo per il montaggio a palo e a parete. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.



F60.000.E27FC6

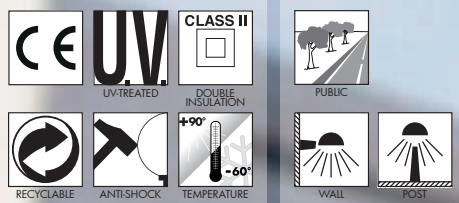



GINO 500 E27 - E40 - COMPONENTS

IP55



ROOF complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

***TETTO** completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.*

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium and fixed under the luminaries roof, designed to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

***PARABOLA** riflettente realizzata in alluminio anodizzato, fissata sotto il tetto del diffusore, progettata per ottimizzare il rendimento luminoso e permettere una uniforme distribuzione della luce.*

DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

***DIFFUSORE** realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, un pezzo unico, disponibile in colore trasparente o opale.*



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

***FRANGILUCE** in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).*

Luminaries **BASE** consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover suitable for ballast fixation on its lower side and provided with E27 or E40 lampholder on its upper side.

***BASE** in resina composta da un supporto e da un coperchio nella cui parte inferiore possono essere fissati i reattori e nella cui parte superiore si trova l'alloggiamento per il portalamпада E27 o E40 (incluso).*

GINO 500 E27

F60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 7,3 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,262

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC6 open
Upward position



E27-E40


*ADD. SUFFIX



Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder.

suitable lamps: CFL-LED SON-HQI max 150W	E27 Lampholder only	.E27
	E40 Lampholder only	.E40

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

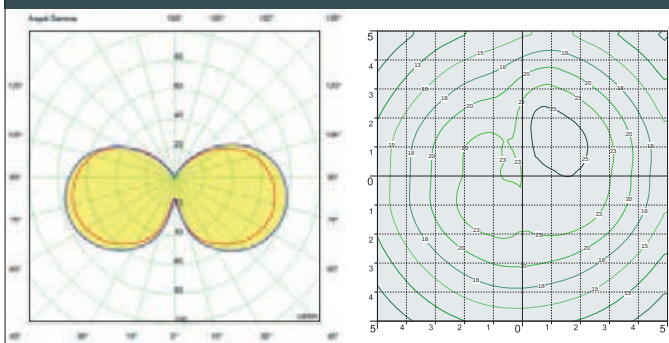

GINO 500 E27
HQI 150W

POST height 5mt
10x10mt area: average 19 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GINO 500

GRAND SIZE



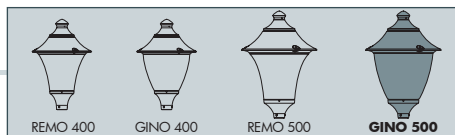

EKTOR 6000/GINO 500
F60.384.000

Pcs 1
Kg 84,8
mc 1,32

6735

400

EKTOR 5000/GINO 500 F60.377.000	AKILLE 5000/GINO 500 F60.427.000
Pcs 1 Kg 55,3 mc 0,39	
EKTOR 4500/GINO 500 F60.374.000	AKILLE 4500/GINO 500 F60.424.000
Pcs 1 Kg 49,8 mc 0,36	

600

600

5735
5235

EKTOR5000

AKILLE4500

265

EKTOR 4000/GINO 500 F60.371.000	AKILLE 4000/GINO 500 F60.421.000
Pcs 1 Kg 44,3 mc 0,33	
EKTOR 3500/GINO 500 F60.367.000	AKILLE 3500/GINO 500 F60.417.000
Pcs 1 Kg 40,9 mc 0,31	
EKTOR 3000/GINO 500 F60.364.000	AKILLE 3000/GINO 500 F60.414.000
Pcs 1 Kg 37,5 mc 0,28	

600

600

4735
4235
3735

EKTOR4000

AKILLE3500

265

GINO 500
F60.000

Pcs 1
Kg 9,8
mc 0,11

600

850

Ø 60

PILAR/GINO 500
F60.253

Pcs 1
Kg 11,8
mc 0,14

920

1250

NEW LOT/GINO 500
F60.115

Pcs 1
Kg 10,1
mc 0,12

600

960